

画像処理プロセス変更手順

画像処理プロセスの変更は、下記の手順に従って行ってください。

【注意】

画像処理プロセス変更中にカメラの電源が切れると、電源が入らなくなり、撮影できなくなりますので、下記の注意書きをよくお読みになり、変更を行ってください。

- ・ カメラの電源はフル充電した専用バッテリー、あるいは AC アダプターをご使用下さい。
- ・ ファームウェアのアップデート中は、電池 / カードカバーを開けたり、ボタン、ダイヤル、スイッチの操作は絶対にしないで下さい。
- ・ ファームウェアのアップデート中は、カメラの電源スイッチを OFF にしないで下さい。


STEP 01

はじめに、512MB 以上の SD/SDHC/SDXC カードをご用意頂き、必ずカメラ内でフォーマットを実行して下さい。


※ フォーマット前には、大切なデータが SD/SDHC/SDXC カード内に残っていないか、必ず確認して下さい。

STEP 02

Windows の場合

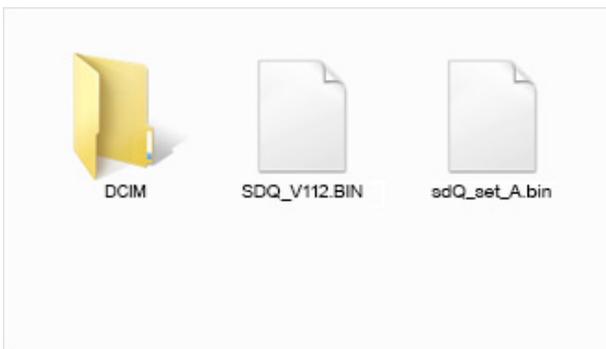

Macintosh の場合

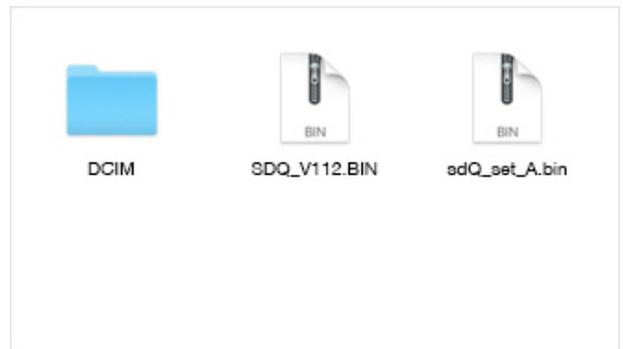

(OS のバージョンにより表示が異なります)

普段お使いのカードリーダー、あるいは SIGMA sd Quattro をコンピュータに接続し、ダウンロードボタンをクリックして頂くか、マウスの右クリック (Mac はキーボードの Control+クリック) をして、SD/SDHC/SDXC カードのルートディレクトリ (ファイル構造の最上層) に SDQ_V112.BIN と、sdQ_set_A.bin (解像感を優先させた画像処理プロセスファイル) をコピー (コピー先は「DCIM」のサブフォルダ内ではありません) して下さい。

※ SIGMA sd Quattro をコンピュータに接続してファームウェアをダウンロードした方は、ダウンロード終了後、カメラの電源を OFF にしてコンピュータから外して下さい。

STEP 03



ファームウェアと画像処理プロセスファイルを保存した SD/SDHC/SDXC カードを SIGMA sd Quattro に入れて、SIGMA sd Quattro の電源を入れてください。

※ カメラをコンピュータに接続する必要はありません。

STEP 04



カメラ本体背面の MENU ボタンを押してセットアップメニューを開きます。


STEP 05



セットアップメニューから「ファームウェアの更新」を選択します。

OK ボタンを押すとファームウェアのアップデート画面が表示されます。

STEP 06

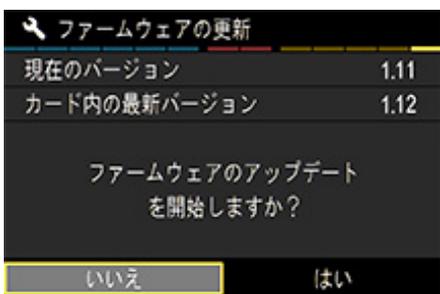

「ファームウェアのアップデートを開始しますか？」とメッセージが表示されます。


アップデート開始のメッセージが表示されない場合

ファームウェアアップデートができません。

画像処理プロセスファイルがルートディレクトリに2つ入っています。

※ 画像処理プロセスファイルは、ルートディレクトリ（ファイル構造の最上層）上には1つしかおけません。
sdQ_set_B.bin をルートディレクトリ上から削除してSTEP04 からやり直してください。

STEP 07

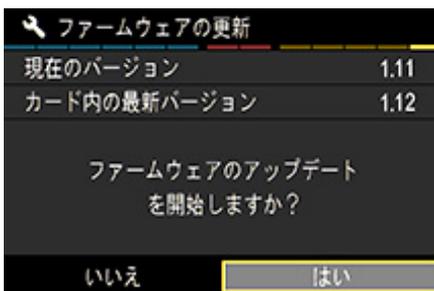

画像処理プロセスの変更を開始する場合は、「はい」を選択してOKボタンを押して下さい。

画像処理プロセスの変更が開始されます（ファームウェアのアップデートは2回行われます）。


アップデート開始後、約5秒後に一度カメラの電源が切れ、約3秒後に再びカメラが起動し2回目のアップデートが開始されます。カメラの再起動が行われない場合は電源を入れなおしてアップデートを再開してください。ファームウェアのアップデートはトータルで約3分掛かります）。



エラー

ファームウェアのアップデート中に「ファームウェアアップデートに失敗しました。」と表示された場合は、画面に表示されたエラーコードをお控えのうえ、カスタマーサポートにご相談下さい。

STEP 08

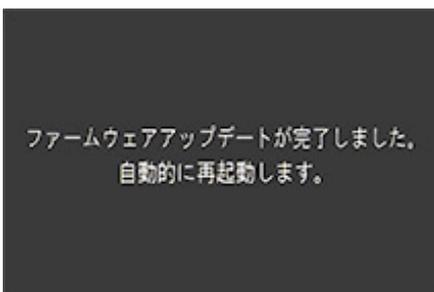

「ファームウェアアップデートが完了しました。自動的に再起動します。」が表示されましたら、画像処理プロセスの変更は完了です。

※ アップデート完了の表示が出るまではカメラの操作を行わないでください。

ダウンロード：解像感を優先させた画像処理プロセスファイル

↓ **sdQ_set_A.bin(20.3KB)**

元に戻すには

変更した画像処理プロセスから元に戻すには、SD/SDHC/SDXC カードのルートディレクトリ（ファイル構造の最上層）に SDQ_V112.BIN と、sdQ_set_B.bin（ノイズを目立たなくする画像処理プロセスファイル）をコピーして、STEP03 から変更作業を進めてください。

ダウンロード：ノイズを目立たなくする画像処理プロセスファイル

↓ **sdQ_set_B.bin (20.3KB)**

連絡先：株式会社シグマ カスタマーサポート部

info@sigma-photo.co.jp

フリーコール：0120-9977-88

※ 携帯電話・PHS をご利用の方は 044-989-7436 にご連絡ください

受付時間：月～土 9:00-18:00

(祝日、日曜日、年末年始および弊社休業日はお休みさせていただきます。

また、社内メンテナンス等で臨時休業させていただく場合もございます。)